VIYILANT®

VIYILANT S.R.L. UL REGISTERED FIRM ISO 9001: 2000 A1449T

Control de Nivel Hermético

FLOAT SWITCH

MODELO TI MODEL

IP68

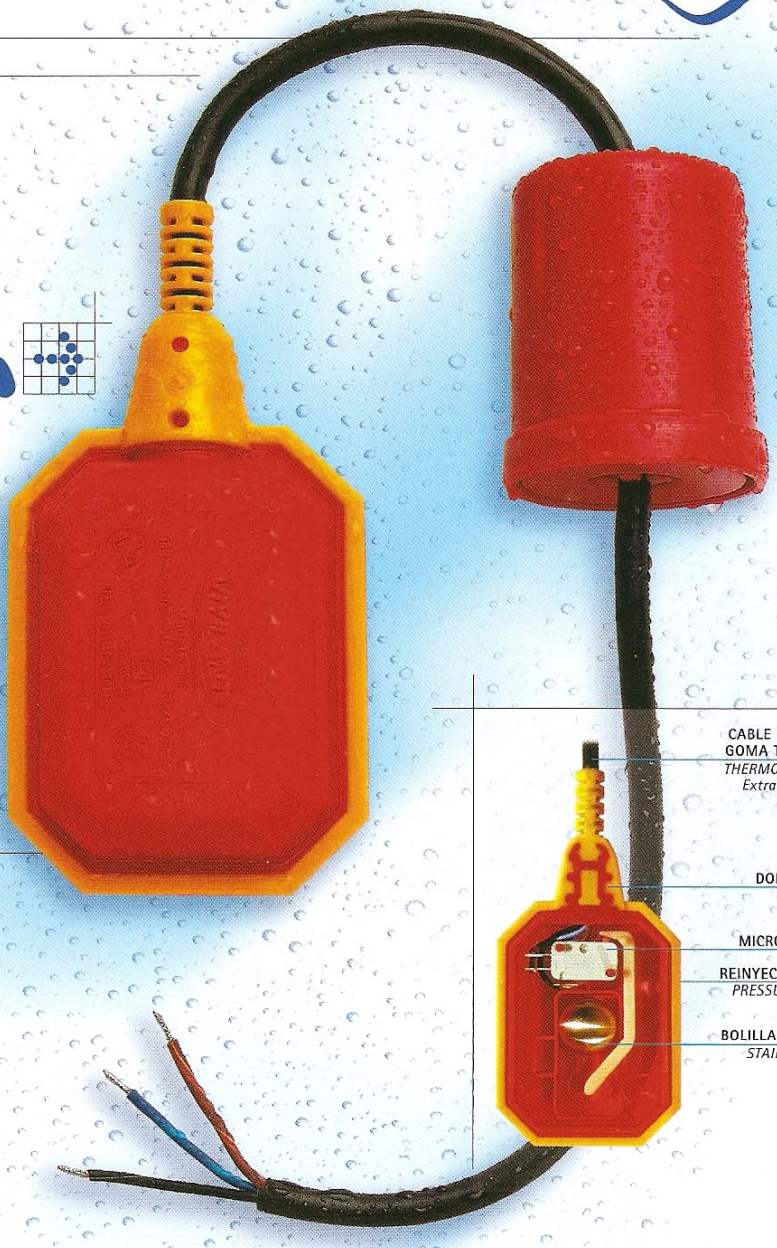

VIYILANT S.R.L. UL REGISTERED FIRM ISO 9001: 2000 A1449T

CE

Ensayo de Seguridad Eléctrica IEC 60730 -2-16

PRODUCTO DE EXPORTACION

Una Empresa del Grupo: GIAPE CONSORCIO EXPORTADOR

GRUPO INDUSTRIAL ARGENTINO DE PRODUCTOS ELECTRICOS

INDUSTRIA ARGENTINA

GARANTIA 2 AÑOS 2 WARRANTY 2 YEARS

El control de nivel hermético VIYILANT, se utliza para el control automático de bombas, motores, válvulas electromecánicas, alarmas, etc., en el llenado y vaciado de tanques. Por sus características de diseño y construcción puede ser utilizado en líquidos no corrosivos, ácidos diluídos, detergentes y aguas servidas.

VIYILANT level regulator is a float switch which controls the automatic start and stop of pumps, solenoid valves, motors, alarms when the preset level is reached. The change over contact can be used for filling or emptying function.

VENTAJAS PRINCIPALES

- DOBLE SELLADO POR ELECTROFUSION (Unico en Argentina) / *DOUBLE SEALED BY ULTRASONIC PLASTIC WELDING PROCESS*
- Reinyectado a presión / *Pressure reinjected*
- Microswitch 15 A.
- Cable especial de goma termoplástica 3x1 mm. extraflexible / *Special cable made in thermoplastic rubber 3x1 mm.*
- Apto para controlar tanque elevado y tanque cisterna / *For filling and emptying function*
- No contiene mercurio / *No mercury*
- Sin mantenimiento / *Heavy Duty*

Llenado / *Filling*

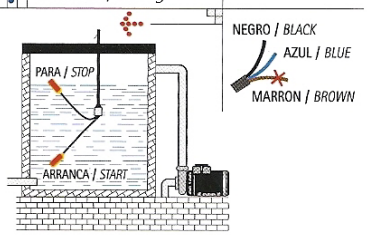

Conectar los cables NEGRO Y AZUL — *Connect BLACK + BLUE*

Vaciado / *Emptying*

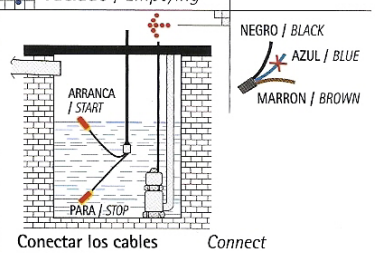

Conectar los cables NEGRO Y MARRON — *Connect BLACK + BROWN*

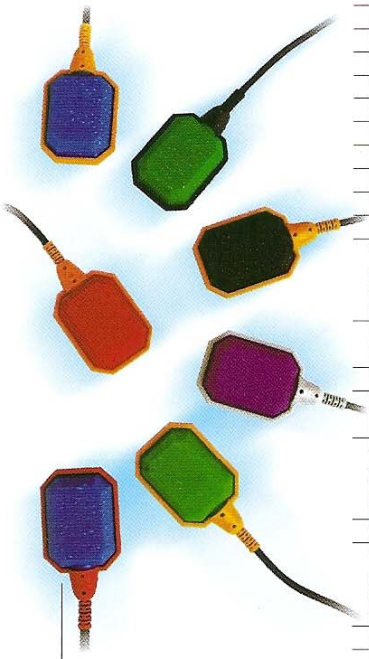

CARACTERISTICAS TECNICAS *TECHNICAL DATA*

Cargas eléctricas / *Contact Rating*	110-250 V / 15 A 50/60 Hz
Temperatura de operación / *Temperature*	0° / 60° C
Ciclos de funcionamiento / *Max cycles*	100.000 ciclos / cycles
Angulo de corte / *Switching angle*	+/- 45°
Normas / *Norms*	IEC 60730-2-16
Marcación / *Marking*	CE
Grado de protección / *Pollution index*	IP 68
Dimensiones / *Dimensions*	105 x 78 x 41 mm.
Peso Neto / *net Weight*	265 gr.
Presión máxima de trabajo/ *Max depth level*	1 BAR
Material de construcción / *Housing*	PP polipropileno atóxic
Funcionamiento / *Function class*	II

CABLE *CABLE*

Composición / *Lead*	PVC / Goma termoplástica *Thermoplastic Rubber / PVC*
Medida del cable / *Wire cross lenghts*	3 x 1 mm2.
Largos de cable standard / *Std cable lenghts*	1.5 / 2 / 3 / 5 / 10 mts. *(other lengths on resquest)*

ACCESORIOS *ACCESORIES*

Contrapeso / *Counterweight*	150 gr. / 250 gr. / 400 gr.

OPCIONALES *OPTIONALS*

- Colores personalizados / *Customized colours*
- Inscripción de logo de su empresa / *Customized logos*
- Microswitch de 5 A, 20 A ó 25 A / *5 A, 20 A or 25 A Microswitch*
- H07RN Neoprene cable *(upon resquest)*

VIYILANT

Gualeguaychú 866 (1407) Capital Federal
Tel./Fax: 0054-11 4674-3998/1854/1116
e-mail: info@viyilant.com.ar

www.viyilant.com.ar

Distribuidor / *Distributor:*

19/05/2008 - Rev.: 4 - Viyilant se reserva el derecho a cambio sin previo aviso.